

Star HDMI (e)ARC -> Stereo RCA | 3.5mm Klinke Audio Extractor

Beschreibung

Vielen Dank dass Sie sich für diese Produkt entschieden haben. Dieser HDMI Audio Extractor ist zum Anschluss eines TV mit HDMI ARC bzw. HDMI eARC Ausgang an einen HiFi Verstärker, Soundbar oder aktiven Lautsprecher mit klassischem Stereo Rechts / Links Eingang.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation sorgfältig durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Features


- Anwendung: HDMI ARC / eARC Audio Extractor
- Technologie: Stereo LPCM 2.0
- Audioformat: 44.1 | 48 | 96 | 192 kHz 16 | 20 | 24 Bit
- ARC Support: Ja
- eARC Support: Ja
- Anschluss: HDMI 1 x -> Stereo RCA L/R x 1 & 3.5mm AUX Stereo x 1
- Konformität: CE | RoHS | REACH

Technische Daten:

- Betriebsspannung: USB 5VDC
- Stromversorgung: via USB oder Steckernetzteil (enthalten)
- Temperaturbereich: 0 - 40°C
- Abmessung: 52 x 59 x 25 mm
- Gewicht: ca. 130g


Lieferumfang

- 1 x Extractor
- 1 x AC-Adapter
- 1 x Cinch-Kabel (R/L)
- 1 x Bedienungsanleitung




3,5 mm Klinke
Analog-Ausgang

Cinch R/L
Analog-Ausgang



EIN- / AUS-SCHALTER



DC 5V
(Micro-USB-Stromanschluss)

HDMI
(ARC/eARC IN)

Sicherheitshinweise

Allgemein

Vielen Dank dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Lesen, beachten und befolgen Sie bitte folgende Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung bitte auf. Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Komponenten sind ausschließlich für den Betrieb innerhalb von Gebäuden konzipiert. Schließen Sie sie so an, wie es in der Bedienungsanleitung vorgegeben ist. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör.

Feuchtigkeit

Wählen Sie einen Montageort für die Komponenten aus, welcher frei von hoher relativer Luftfeuchtigkeit oder gar Nässe ist. Benutzen Sie die Komponenten niemals in der Nähe von Wasser. Nässe kann, wie bei allen nicht speziell hierfür konstruierten Produkten, die elektrische Isolierung überbrücken und damit ein lebensgefährliches Risiko darstellen. Die Komponenten dürfen nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.

Produktschutz

Setzen Sie die Komponenten keinesfalls höherer Feuchtigkeit aus. Starke Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und längere Lichtbestrahlung können den Komponenten Schaden zufügen und seine Optik verändern. Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in die Komponenten gelangen.

Platzierung

Die Komponenten sind ausschließlich für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden ausgelegt. Positionieren Sie die Komponenten nicht in der Nähe von Wärmequellen, Heizungen, Heizungsventilen, Öfen oder anderen Geräten, die Hitze entwickeln. Die Komponenten dürfen nur im angegebenen Temperaturbereich gelagert und betrieben werden. Die Komponenten erwärmen sich im Betrieb.

Anschluss

Die Komponenten dürfen nur an die angegebene Spannung angeschlossen werden! Alle Kabel müssen so platziert werden, dass keine Gefahr der Beschädigung (z.B. durch Trittlastung, Möbel o.ä.) besteht. Beim Entfernen von Kabeln niemals am Kabel, sondern ausschließlich an dem Stecker anfassen und ziehen. Im Stand-By Modus sind die Komponenten nicht vollständig vom Stromnetz getrennt. Um z.B. bei längerer Abwesenheit unnötige Risiken und Energieverbrauch zu vermeiden, sollten die Komponenten vom Netzstrom getrennt werden.

Star HDMI (e)ARC -> Stereo RCA | 3.5mm Klinke Audio Extractor

Wartung

Überlassen Sie die Wartung ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal. Wartung ist notwendig bei jeglicher Art von Schäden, d. h. bei beschädigten Kabeln und Steckern sowie nach Verschütten von Flüssigkeiten oder nach Herabfallen von Objekten auf die Komponenten, bei Herunterfallen von Komponenten, beim Hineingelangen von Fremdkörpern in die Komponenten und wenn die Komponenten Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurden oder die Funktion durch andere Einflüsse beeinträchtigt sein kann.

Pflege

Trennen Sie die Komponenten von der Stromversorgung bevor Sie sie reinigen. Reinigen Sie die Komponenten nur mit einem weichen, trockenen und fusseligen Tuch bzw. mit einem weichen Pinsel. Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuermittel, Alkohol, Waschbenzin, Möbelpolitur oder Ähnliches.

Inbetriebnahme

Vor der Installation empfehlen wir, alle Audio- und Videogeräte auszuschalten, um unerwünschte Knackgeräusche oder Schäden zu vermeiden. Sobald alle Verbindungen hergestellt sind, können die Geräte wieder eingeschaltet werden.



Cinch Stereo L/R

Der Extractor verfügt über einen Audio-RL-Stereoausgang (Cinch) sowie einen 3,5-mm-Stereoausgang, die gleichzeitig nutzbar sind. Sie können den RL-Audioausgang (Links/Rechts) wie folgt anschließen:

- Schritt 1: Verbinden Sie ein Cinch-Stereokabel (R/L) mit der Buchse RL OUT am Extractor und führen Sie das andere Ende zum RL IN Ihres Verstärkers oder AV-Receiver.
- Schritt 2: Verbinden Sie ein HDMI-Kabel vom ARC/eARC HDMI-Port Ihres TV mit dem HDMI-Eingang des Extractors. Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des TV.
- Schritt 3: Schließen Sie das mitgelieferte AC-Netzteil an den Koverter an.
- Schritt 4: Rufen Sie im TV-Menü die Audioeinstellungen auf und stellen Sie den Audioausgang auf ARC um. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Ausgabeformat auf LPCM 2.0 (Stereo) eingestellt ist.
- Schritt 5: Schalten Sie die verbundenen Geräte ein.
- Schritt 6: Überprüfen Sie die Audioausgabe an Ihrem Verstärker oder AV-Receiver. Wenn alle Anschlüsse korrekt sind, sollte der Ton nun über Ihre Lautsprecher wiedergegeben werden. Falls kein Ton ausgegeben wird, kontrollieren Sie bitte die Verkabelung sowie die Audioeinstellungen Ihres Verstärkers/Receivers und TV.

3,5-mm-Stereo-Klinkenverbindung

- Schritt 1: Verbinden Sie ein 3,5-mm-Stereo-Klinkenkabel (Klinke auf Klinke) (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem Anschluss 3,5 mm OUT am Extractor und führen Sie das andere Ende zum 3,5-mm-Audioeingang Ihres Audiogerätes (z.B. Kopfhörer).
- Schritt 2: Schließen Sie ein HDMI-Kabel vom ARC/eARC-Anschluss Ihres Fernsehers an den HDMI-Eingang des Extractors an.
- Schritt 3: Verbinden Sie das Netzteil mit dem Extractor.
- Schritt 4: Stellen Sie im Audio-Menü des Fernsehers ein, dass der Ton über den ARC-Ausgang ausgegeben wird, und wählen Sie das Format LPCM 2.0 (Stereo).
- Schritt 5: Schalten Sie alle angeschlossenen Geräte ein.
- Schritt 6: Überprüfen Sie, ob der Ton korrekt über Ihren Verstärker oder Lautsprecher wiedergegeben wird. Falls nicht, kontrollieren Sie die Kabelverbindungen sowie die Audio-Einstellungen Ihres Wiedergabegeräts und TV.

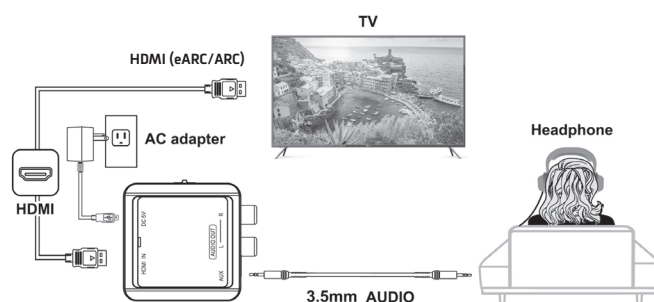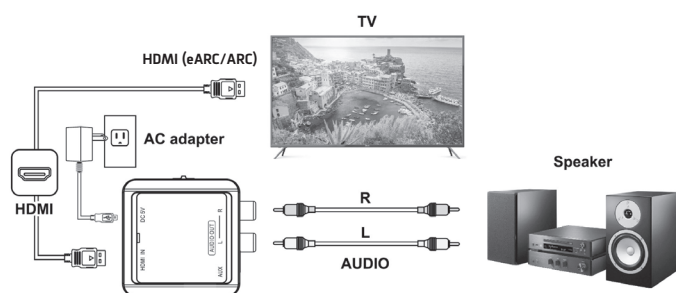

Star HDMI (e)ARC -> Stereo RCA | 3.5mm Klinke Audio Extractor

Entsorgung

Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät trennen. Dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Wenn die Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Verreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Verreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalog-Vertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letzte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Verreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die in-akustik GmbH & Co. KG, dass dieses Gerät der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV Richtlinie 2014/30/EU und RoHS Richtlinie 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.in-akustik.de

Trademark Hinweise

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern. PS3 ist eine Marke von Sony Computer Entertainment Inc.

Wichtige Hinweise

Beachten Sie etwaige weitere Hinweise zu diesem Produkt auf unserer Home Page www.in-akustik.de

Sonstige Hinweise

Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Produktabbildungen ähnlich.

Star HDMI (e)ARC -> Stereo RCA | 3.5mm AUX Audio Extractor

Description

Thank you for choosing this product. This converter is designed to connect a TV with an HDMI ARC or HDMI eARC output to a Hi-Fi amplifier, soundbar, or active speakers with a classic left/right stereo line input.

Please read this user manual carefully before installation and keep it for future reference.

Features


- Application: HDMI ARC / eARC Audio Extractor
- Technology: Stereo LPCM 2.0
- Audio Format: 44.1 | 48 | 96 | 192 kHz, 16 | 20 | 24 bit
- ARC Support: Yes
- eARC Support: Yes
- Connections: 1 x HDMI -> 1 x Stereo RCA L/R + 1 x 3.5mm AUX Stereo
- Compliance: CE | RoHS | REACH

Technical Specifications:

- Operating Voltage: USB 5VDC
- Power Supply: via USB or included AC adapter
- Operating Temperature: 0–40°C
- Dimensions: 52 × 59 × 25 mm
- Weight: approx. 130 g


Scope of delivery:

- 1 x Extractor
- 1 x RCA (L/R) Cable
- 1 x AC Adapter
- 1 x User Manual



3,5 mm AUX
Analog OUT

RCA R/L
Analog OUT



POWER SWITCH



DC 5V
(Micro USB power input)

HDMI
(ARC/eARC IN)

Safety Instructions

General

Thank you for choosing this product. Please read, follow, and observe the following safety instructions carefully. Keep this user manual for future reference. Pay attention to all warning labels on the device and in this manual.

Proper use

The components are solely designed for operation indoors. Connect them as specified in the operating instructions. Only use accessories which have been recommended by the manufacturer.

Humidity

Select an installation location for the components which does not have a high level of relative humidity and is free of moisture. Never use the components near water. Moisture can bypass the electrical insulation and pose a lethal danger, as it can for all products not specially designed to be water-resistant. The components may not be exposed to dripping or sprayed water..

Product protection

Do not under any circumstances expose the components to high levels of humidity. Extreme temperature fluctuations, humidity and extended exposure to light can damage the components and alter their appearance. Make sure that no foreign objects or liquids enter the components

Positioning

Do not position the components near sources of heat, heaters, heating valves, ovens or other heat-producing devices. The components may only be stored and operated in the temperature range stated. The components heat up during operation.

Connection

The components must only be connected to the specified rated voltage! All cables must be positioned in such a way that there is no danger of them being damaged (e.g. being stepped on, placed under furniture etc.). Never remove cables by pulling the cable; instead, always hold the plug when disconnecting. In stand-by mode, the components are not completely disconnected from the mains supply. To avoid any unnecessary hazards or energy consumption during longer absences, the components should be disconnected from the mains supply.

Maintenance

Maintenance on the product may only be performed by persons qualified to do so. Maintenance is necessary in all cases of damage, i.e. in the case of damaged cables and plugs, as well as after liquid spills or objects falling on the components, components falling down, foreign bodies entering the components, exposure of components to rain or humidity, or other influences impairing the functioning of the components.

Looking after the product

Disconnect the components from the power supply before cleaning them. Always clean the components with a soft, dry and lint-free cloth, or with a soft brush. Do not under any circumstances use scouring powder, alcohol, benzine, furniture polish or similar substances.

Setup and Operation

Before installation, we recommend switching off all audio and video devices to prevent unwanted popping noises or possible damage. Once all connections are made, the devices can be powered on again.

Stereo RCA L/R



The extractor provides both an L/R stereo output (RCA) and a 3.5 mm stereo output, which can be used simultaneously. You can connect the L/R audio output as follows:

- Step 1: Connect an RCA stereo cable (L/R) to the RL OUT jacks on the extractor and the other end to the RL IN jacks on your amplifier or AV receiver.
- Step 2: Connect an HDMI cable from the ARC/eARC HDMI port of your TV to the HDMI input on the extractor. Refer to your TV's user manual for detailed instructions.
- Step 3: Connect the supplied AC adapter to the extractor.
- Step 4: In your TV's audio settings menu, select ARC as the audio output and make sure the output format is set to PCM 2.0 (stereo).
- Step 5: Power on all connected devices.
- Step 6: Verify that the audio is playing through your amplifier or AV receiver. If no sound is heard, check your cabling and the audio settings on your amplifier/receiver and TV.

3.5 mm Stereo Jack Connection

The converter outputs signals simultaneously via RCA(L/R) and 3.5mm(AUX)

- Step 1: Connect a 3.5 mm stereo cable (jack to jack, not included) from the 3.5 mm OUT port on the extractor to the 3.5 mm audio input of your playback device (e.g., headphones).
- Step 2: Connect an HDMI cable from the ARC/eARC port of your TV to the HDMI input on the extractor.
- Step 3: Connect the power adapter to the extractor.
- Step 4: In your TV's audio menu, select ARC as the output source and set the format to PCM 2.0 (stereo).
- Step 5: Turn on all connected devices.
- Step 6: Check whether the sound is properly output through your amplifier or speakers. If no audio is heard, verify cable connections and the playback device's and TV audio settings.

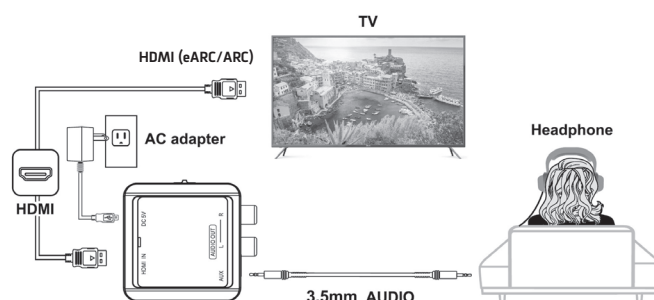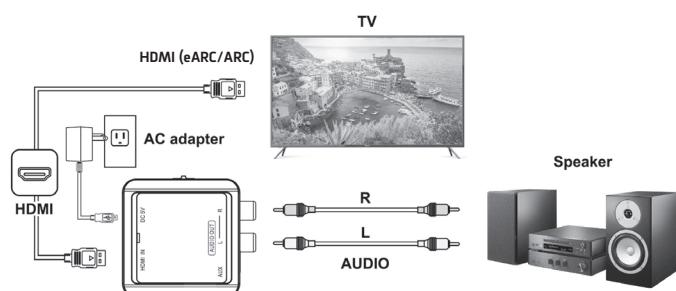

Star HDMI (e)ARC -> Stereo RCA | 3.5mm AUX

Disposal

According to WEEE directive 2012/19/EU old or defective devices that are labeled with a crossed-out rubbish bin may not be disposed of with conventional household waste. They must be handed in at local recycling centres in accordance with the applicable national legislation. Proper disposal helps to conserve resources and protect the environment.

Batteries

Batteries should NOT go into the garbage. You are bound to properly dispose of spent batteries by law. You can bring your batteries to any battery-selling shop or public collecting point.

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, in-akustik GmbH & Co. KG declares that the equipment type is in compliance with Directive LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU and RoHS 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.in-akustik.com

Trademarks

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Important Remark

Please also refer to further remark about this product on our homepage www.in-akustik.com.

Misc

Indication without guarantee. All product images similar. We reserve the right to make changes.